

COMPACT LED

Behåll era armaturer och fortsätt med möjligheten att byta ljuskällor. Compact LED finns med alla fästen för ersättning av gamla CFL/lågenergilampor.



-
- Stor energibesparing
 - Ersättare för alla gamla CFL lampor
 - 2G11, G24q, G24d, GX24d, GX24q, 2G7, G23, 2G10
 - Livslängd, ca 30-50 000 timmar
 - För HF-don/LED driver eller 230V direkt
 - 2-3 års garanti
 - RoHS kompatibel
 - Dim/Dali med LED driver
 - 180° eller 360° ljusspridning
 - Bra färgåtergivning: Ra >82
 - Flimmerfria

LED G23, FÖR KONV. DON + 230V



**LED G23 för konventionella drivdon eller 230V direkt.
CRI>80, 180° ljusspridning, 100-240V.**



ARTIKELNUMMER

BESKRIVNING

G23MS3-(30-60)5OSLBEN
Watt: 3W
Lumen: 130-150lm/W
Material: AL+PC (frostat cover)
Mått: 108mm, dia: 34mm
Ersätter 5W

G23MS4-(30-60)7OSLBEN
Watt: 4W
Lumen: 130-150lm/W
Material: AL+PC (frostat cover)
Mått: 136mm, dia: 34mm
Ersätter 7W

G23MS5-(30-60)9OSLBEN
Watt: 5W
Lumen: 130-150lm/W
Material: AL+PC (frostat cover)
Mått: 166mm, dia: 34mm
Ersätter 9W

G23MS6-(30-60)11OSLBEN
Watt: 6W
Lumen: 130-150lm/W
Material: AL+PC (frostat cover)
Mått: 235, dia: 34mm
Ersätter 11W

G~~X~~23MS6-(30-60)13BEN
OBS! GX23
Watt: 6W
Lumen: 130-150lm/W
Material: AL+PC (frostat cover)
Mått: 175, dia: 30mm
Ersätter 13W
OBS! 360° ljusspridning



Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

LED G24D – FÖR KONV. DON + 230V



**LED G24D, 2-pin, för konventionella drivdon eller 230V direkt.
CRI>80, 180° ljusspridning, 100-240V.**



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
G24DMS5-(30-60)10OSLBEN	Watt: 5W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 120mm, dia: 34mm Ersätter 10W
G24DMS6-(30-60)13OSLBEN	Watt: 6W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 130mm, dia: 34mm Ersätter 13W
G24DMS7-(30-60)18OSLBEN	Watt: 7W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 146mm, dia: 34mm Ersätter 18W
G24DMS9-(30-60)26OSLBEN	Watt: 9W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 164mm, dia: 34mm Ersätter 26W

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

LED G24D – SLIM 230V



**LED G24D, 2-pin, endast för 230V direkt.
CRI>80, 360° ljusspridning, 100-240V.**



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
G24DMS5-(30-60)10BEN-S	Watt: 5W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 96mm, dia: 31mm Ersätter 10W
G24DMS6-(30-60)13BEN-S	Watt: 6W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 163mm, dia: 31mm Ersätter 13W
G24DMS7-(30-60)18BEN-S	Watt: 7W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 163mm, dia: 34mm Ersätter 18W
G24DMS9-(30-60)26BEN-S	Watt: 9W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 163mm, dia: 31mm Ersätter 26W

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

LED G24Q – 230V



**LED G24Q, 4-pin, endast för 230V direkt.
CRI>80, 180° ljusspridning, 100-240V.**



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
---------------	-------------

G24QMS5-(30-60)10OSLBEN	Watt: 5W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 120mm, dia: 34mm Ersätter 10W
-------------------------	---

G24QMS6-(30-60)13OSLBEN	Watt: 6W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 130mm, dia: 34mm Ersätter 13W
-------------------------	---

G24QMS7-(30-60)18OSLBEN	Watt: 7W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 146mm, dia: 34mm Ersätter 18W
-------------------------	---

G24QMS9-(30-60)26OSLBEN	Watt: 9W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 164mm, dia: 34mm Ersätter 26W
-------------------------	---

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

LED G24Q – FÖR DRIVDON + 230V



LED G24Q, 4-pin, för konventionella-, elektroniska drivdon eller 230V direkt.

CRI>80, 180° ljusspridning, 100-240V.



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
---------------	-------------

G24QEMS5-(30-60)10OSLBEN	
--------------------------	--

	Watt: 5W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 120mm, dia: 34mm Ersätter 10W
--	---

G24QEMS6-(30-60)13OSLBEN	
--------------------------	--

	Watt: 6W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 130mm, dia: 34mm Ersätter 13W
--	---

G24QEMS7-(30-60)18OSLBEN	
--------------------------	--

	Watt: 7W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 146mm, dia: 34mm Ersätter 18W
--	---

G24QEMS9-(30-60)26OSLBEN	
--------------------------	--

	Watt: 9W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 164mm, dia: 34mm Ersätter 26W
--	---

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.


LED G24Q – DIM FÖR DALI LED DRIVER



**LED G24Q, 4-pin, för dimbar LED driver.
CRI>80, 180° ljusspridning.**



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
G24QDC5-(30-60)10OSLBEN	För LED driver: OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC Watt: 5W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 120mm, dia: 34mm Ersätter 10W
G24DC6-(30-60)13OSLBEN	För LED driver: OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC Watt: 6W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 130mm, dia: 34mm Ersätter 13W
G24DC7-(30-60)18OSLBEN	För LED driver: OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC Watt: 7W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 146mm, dia: 34mm Ersätter 18W
G24DC9-(30-60)26OSLBEN	För LED driver: OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC Watt: 9W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 164mm, dia: 34mm Ersätter 26W
DAL015OTI1A0-OSR	OSRAM DALI LED Driver OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC

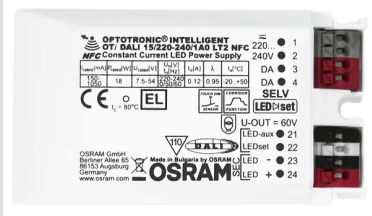

TRIAC10-BEST BEST Triac Dimming Driver, 10W. 109.63, W 41, H 26.32mm

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

LED GX24D – FÖR KONV. DON + 230V



**LED GX24D, 2-pin, för konventionella drivdon eller 230V direkt.
CRI>80, 360° ljusspridning, 100-240V.**



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
---------------	-------------

G24DMS6-(30-60)13BEN	Watt: 6W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 135mm, dia: 50mm Ersätter 13W
----------------------	---

G24DMS10-(30-60)18BEN	Watt: 10W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 142mm, dia: 50mm Ersätter 18W
-----------------------	--

G24DMS12-(30-60)26BEN	Watt: 12W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 142mm, dia: 50mm Ersätter 26W
-----------------------	--

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

LED GX24Q – FÖR DRIVDON + 230V



**LED GX24Q, 4-pin, för konventionella drivdon/HF-don eller 230V direkt.
CRI>80, 360° ljusspridning, 100-240V.**



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
---------------	-------------

G24QEMS6-(30-60)13BEN	Watt: 6W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 109mm, dia: 50mm Ersätter 13W
-----------------------	---

G24QEMS7-(30-60)18BEN	Watt: 7W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 109mm, dia: 50mm Ersätter 18W
-----------------------	---

G24QEMS10-(30-60)26BEN	Watt: 10W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 142mm, dia: 50mm Ersätter 26W
------------------------	--

G24QEMS12-(30-60)32BEN	Watt: 12W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 142mm, dia: 50mm Ersätter 32W
------------------------	--

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

LED GX24Q – DIM FÖR DALI LED DRIVER



**LED GX24Q, 4-pin, för dimbar LED driver.
CRI>80, 180° ljusspridning**




ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
---------------	-------------

G24QDC12-(30-60)32BEN	Watt: 12W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 142mm, dia: 50mm Ersätter 32W
-----------------------	--

DAL015OTI1A0-OSR

OSRAM DALI LED Driver OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC

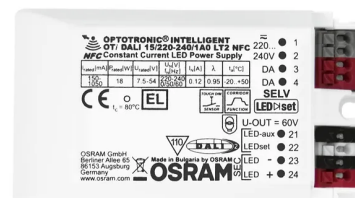

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

LED 2G7 – 230V



**LED 2G7, 4-pin, endast för 230V.
CRI>80, 180° ljusspridning, 100-240V.**



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
---------------	-------------

2G7MS3-(30-60)5OSLBEN	Watt: 3W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 89mm, dia: 34mm Ersätter 5W
-----------------------	---

2G7MS4-(30-60)7OSLBEN	Watt: 4W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 119mm, dia: 34mm Ersätter 7W
-----------------------	--

2G7MS5-(30-60)9OSLBEN	Watt: 5W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 149mm, dia: 34mm Ersätter 9W
-----------------------	--

2G7MS6-(30-60)11OSLBEN	Watt: 6W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 219mm, dia: 34mm Ersätter 11W
------------------------	---

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

LED 2G10 – 230V



**LED 2G10, 4-pin, endast för 230V direkt.
CRI>80, 180° ljusspridning, 100-240V.**



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
---------------	-------------

2G10MS9-(30-60)18OSLBEN	Watt: 9W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 131mm, dia: 23mm Ersätter 18W
-------------------------	---

2G10MS12-(30-60)24OSLBEN	Watt: 12W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 174mm, dia: 23mm Ersätter 24W
--------------------------	--

2G10MS18-(30-60)36OSLBEN	Watt: 18W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 226mm, dia: 23mm Ersätter 36W
--------------------------	--

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

LED 2G10 – FÖR DRIVDON + 230V



LED 2G10, 4-pin, för konventionella-, elektroniska drivdon eller 230V direkt.

CRI>80, 180° ljusspridning, 100-240V.



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
2G10EMS9-(30-60)18OSLBEN	Watt: 9W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 131mm, dia: 23mm Ersätter 18W
2G10EMS12-(30-60)24OSLBEN	Watt: 12W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 174mm, dia: 23mm Ersätter 24W
2G10EMS18-(30-60)36OSLBEN	Watt: 18W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 226mm, dia: 23mm Ersätter 36W

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

LED 2G11 – 230V



**LED 2G11, 4-pin, endast för 230V direkt.
CRI>80, 180° ljusspridning, 100-240V.**

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
2G11MS09-(30-60)18OSLBEN	Watt: 9W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 234mm, dia: 29mm Ersätter 18W
2G11MS12-(30-60)24OSLBEN	Watt: 12W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 329mm, dia: 29mm Ersätter 24W
2G11MS18-(30-60)36OSLBEN	Watt: 18W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 422mm, dia: 29mm Ersätter 36W
2G11MS20-(30-60)40OSLBEN	Watt: 20W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 552mm, dia: 29mm Ersätter 40W
2G11MS25-(30-60)55OSLBEN	Watt: 25W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 552mm, dia: 29mm Ersätter 55W

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

LED 2G11 – FÖR DRIVDON + 230V



**LED 2G11, 4-pin, för konventionella-, elektroniska drivdon eller 230V direkt.
CRI>80, 180° ljusspridning, 100-240V.**

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
2G11EMS09-(30-60)18OSLBEN	Watt: 9W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 234mm, dia: 29mm Ersätter 18W
2G11EMS12-(30-60)24OSLBEN	Watt: 12W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 329mm, dia: 29mm Ersätter 24W
2G11EMS18-(30-60)36OSLBEN	Watt: 18W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 422mm, dia: 29mm Ersätter 36W
2G11EMS20-(30-60)40OSLBEN	Watt: 20W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 552mm, dia: 29mm Ersätter 40W
2G11EMS25-(30-60)55OSLBEN	Watt: 25W Lumen: 130-150lm/W Material: AL+PC (frostat cover) Mått: 552mm, dia: 29mm Ersätter 55W

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

LED 2G11 – DIM FÖR DALI LED DRIVER



**LED 2G11, 4-pin, för dimbar LED driver.
CRI>80, 180° ljusspridning.**

ARTIKELNUMMER

BESKRIVNING

2G11DC09-(30-60)18OSLBEN

Watt: 9W
Lumen: 130-150lm/W
Material: AL+PC (frostat cover)
Mått: 234mm, dia: 29mm
Ersätter 18W

2G11DC12-(30-60)24OSLBEN

Watt: 12W
Lumen: 130-150lm/W
Material: AL+PC (frostat cover)
Mått: 329mm, dia: 29mm
Ersätter 24W

2G11DC18-(30-60)36OSLBEN


Watt: 18W
Lumen: 130-150lm/W
Material: AL+PC (frostat cover)
Mått: 422mm, dia: 29mm
Ersätter 36W

2G11DC25-(30-60)55OSLBEN

Watt: 25W
Lumen: 130-150lm/W
Material: AL+PC (frostat cover)
Mått: 552mm, dia: 29mm
Ersätter 55W


DAL015OTI1A0-OSR

OSRAM DALI LED Driver OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC



DAL025OTI700-OSR

OSRAM DALI LED Driver OTi DALI 25/220-240/700 NFC



Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.