ÖVRIGA PRODUKTER

Plafonder/Paneler/E27

- LED paneler för innertak
- Smarta plafonder för trapphus/korridorer
- Gröna Kolven® E27 för ersättning av natrium/kvicksilver mm.

GRÖNT LJUS®

GRÖNA KOLVEN®

E27 lampa för ersättning av kvicksilver/natriumlampor mm.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
GK05-(30-60)	LED E27, 5W, 180lm/W. För 230V direkt eller armaturer med konventionella don.
GK08-(30-60)	LED E27, 8W, 180lm/W. För 230V direkt eller armaturer med konventionella don.
GK12-(30-60)	LED E27, 12W, 180lm/W. För 230V direkt eller armaturer med konventionella don.
GK15-(30-60)	LED E27, 15W, 180lm/W. För 230V direkt eller armaturer med konventionella don.
GK20-(30-60)	LED E27, 20W, 180lm/W. För 230V direkt eller armaturer med konventionella don.
GK25-(30-60)	LED E27, 25W, 180lm/W. För 230V direkt eller armaturer med konventionella don.
GK30-(30-60)	LED E27, 30W, 180lm/W. För 230V direkt eller armaturer med konventionella don.

Numret inom parentes anger färgtemperatur. 30 för 3000K, 40 för 4000K och så vidare.

DUO FLEX LED PANEL

LED panel för utanpåliggande eller infällt montage.

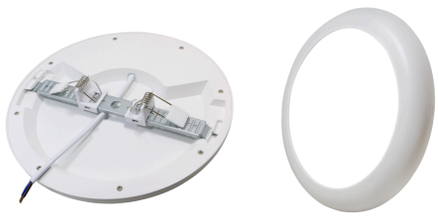

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
PL23010-18CCTCR	LED panel för utanpåliggande eller infällt montage Ø230mm, justerbar Watt:10/15/18W, justerbar färgtemp: 3000/4000/6500K.
PL230-18CCTDIMCR	Dimbar LED panel för utanpåliggande eller infällt montage Ø230mm, 18W, justerbar färgtemp: 3000/4000/6500K.

DUO FLEX L LED PANEL

LED panel för utanpåliggande eller infällt montage.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
PL33015-28CCTCR	LED panel för utanpåliggande eller infällt montage Ø330mm, justerbar Watt: 15/22/28W, justerbar färgtemp: 3000/4000/6500K.
PL330-15-28CCTSENCR	LED panel för utanpåliggande eller infällt montage Ø330mm, justerbar Watt: 15/22/28W, justerbar färgtemp: 3000/4000/6500K. Med rörelse/ljussensor.
PL330-28CCTDIMCR	Dimbar LED panel för utanpåliggande eller infällt montage Ø330mm, 28W, justerbar färgtemp: 3000/4000/6500K. Triac dimbar.
PL330-15-28SMSARTCR	Smart USB, CCT justerbar och dimbar med USB Plugin. Utan plugin endast CCT Switch.
	Smart USB Plug& Play, WIFI, Zigbee and Bluetooth.

TRIO LED PLAFOND

Smart LED plafond med microsensor.
Ställ in önskad färgtemperatur, tid, dim och känslighet. Med utbytbar ljuskälla.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
PL220-12CCT	Trio LED panel, 12W, on/off, justerbar färgtemperatur.
PL220-12CCT-ADSEN	Trio LED panel, 12W, justerbar microsensor och justerbar färgtemperatur.
PL280-18CCT	Trio LED panel, 18W, on/off, justerbar färgtemperatur.
PL280-18CCT-ADSEN	Trio LED panel, 18W, justerbar microsensor och justerbar färgtemperatur.
PL280-18CCT-ADSEN-E	Trio LED panel, 18W, justerbar microsensor, justerbar färgtemperatur samt nödljus.
PL330-25CCT	Trio LED panel, 25W, on/off, justerbar färgtemperatur.
PL330-25CCT-ADSEN	Trio LED panel, 25W, justerbar microsensor och justerbar färgtemperatur.

INFINITY LED PLAFOND

Smart LED plafond med justerbar effekt och färgtemperatur. Med/utan sensor.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
PL220-1015CCT	LED plafond med justerbar watt (10/15W), justerbar färgtemp, Ø220XH25mm, utan sensor.
PL300-1825CCT	LED plafond med justerbar watt (18/25W), justerbar färgtemp, Ø300XH25mm, utan sensor.
PL390-2535CCT	LED plafond med justerbar watt (25/35W), justerbar färgtemp, Ø390XH25mm, utan sensor.
PL220-1015CCT-PIR	LED plafond med justerbar watt (10/15W), justerbar färgtemp, Ø220XH25mm, med PIR sensor.
PL300-1825CCT-PIR	LED plafond med justerbar watt (18/25W), justerbar färgtemp, Ø300XH25mm, med PIR sensor.

LED PANEL

LED paneler för innertak eller utanpåliggande montage med ram

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
PL5959-36(30-60)V	LED panel 595X595mm, 36W med 1,5m kabel och stickpropp.
PL5959-36(30-60)VD	LED panel 595X595mm, 36W med 1-10V dim, 1,5m kabel och stickpropp.
PL5959-36(30-60)VDAPH	LED panel 595X595mm, 36W med DALI LED driver, 1,5m kabel och stickpropp.
PL5959-RAM-VIT	Vit ram för utanpåliggande montage. För 595X595mm panel.
PL12030-36(30-60)V	LED panel 1195X295mm, 36W med 1,5m kabel och stickpropp.
PL12030-36(30-60)VD	LED panel 1195X295mm, 36W med 1-10V dim, 1,5m kabel och stickpropp.
PL12030-36(30-60)VDAPH	LED panel 1195X295mm, 36W med DALI LED driver, 1,5m kabel och stickpropp.
PL12030-RAM-VIT	Vit ram för utanpåliggande montage. För 1195X295mm panel.
PL12060-36(30-60)V	LED panel 1195X595mm, 60W med 1,5m kabel och stickpropp.
PL12060-36(30-60)VD	LED panel 1195X595mm, 60W med 1-10V dim, 1,5m kabel och stickpropp.
PL12060-RAM-VIT	Vit ram för utanpåliggande montage. För 1195X595mm panel.

Finns även i flera olika utföranden med UGR>19, RGBW, himmelsmotiv mm.