

# T6 LED LYSRÖR®

## T6 LED LYSRÖR®


LED lysrör för ersättning av T5 lysrör.

T6MS-modellen monteras utan drivdon. De är anpassade för armaturer med 230V direkt kopplat på ena sidan. Eventuella drivdon ska kopplas bort innan installation. Nya etiketter för armaturen och bruksanvisning ingår vid köp av lysrören. Ommärkning av armaturen krävs vid förbikoppling av drivdonen.

### Dim och styrning

Våra LED lysrör finns även med dim och DALI2. Samt styrning med Casambi. Fråga oss för mer info.

Vi har även modeller anpassade för befintliga HF-don.

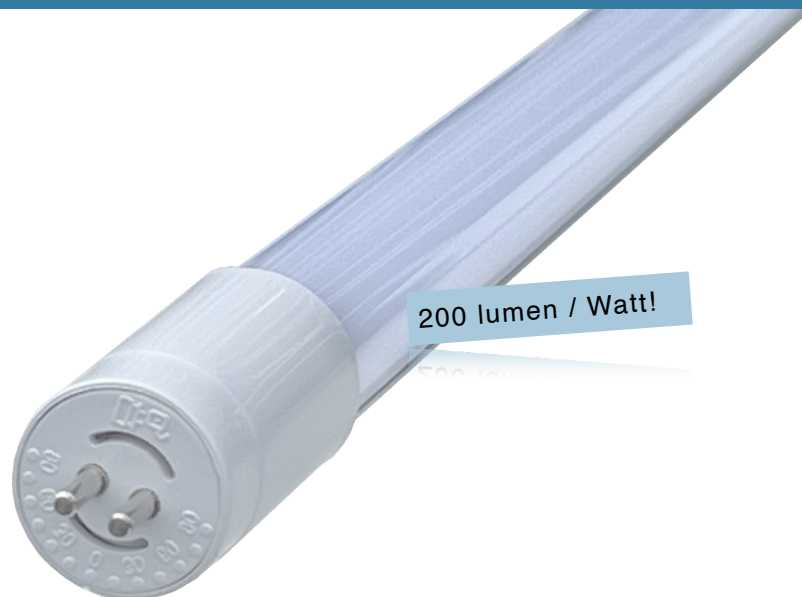

### Energibesparing

Våra ledlysror ger en mycket stor energibesparing och en betydligt längre livslängd samtidigt som de befintliga donen får en lägre belastning och slits mindre.

Värmeutvecklingen blir mycket lägre i jämförelse med de gamla rören, vilket påverkar armaturerna positivt. Arbetstemperaturen är endast ca 37-45°C. Beräknad återbetalningstid 12-36 månader, beroende på användningstid/dygn.

## INFO

- Alla storlekar, men även special
- 200 lm/W
- Livslängd ca 60 000 timmar
- 5 års produktgaranti
- CE och RoHS certifierade

Rillat hölje



### Artiklar 230V

Art nr (KELVIN)	Watt	Färgtemp	Mått
T6MS06-(30-60)	8W	3000-6000K	549 mm
T6MS09-(30-60)	12W	3000-6000K	849 mm
T6MS09-(30-60)	15W	3000-6000K	849 mm
T6MS12-(30-60)	18W	3000-6000K	1149 mm
T6MS12-(31-61)	24W	3000-6000K	1149 mm
T6MS15-(32-62)	16W	3000-6000K	1449 mm
T6MS15-(33-63)	18W	3000-6000K	1449 mm
T6MS15-(32-62)	28W	3000-6000K	1449 mm
T6MS15-(31-61)	28W	3000-6000K	1449 mm
T8T5MS15-(38-68) T8 LED lysrör med T5 fäste.	35W	3000-6000K	1449 mm
T8T5MS15-(39-69) T8 LED lysrör med T5 fäste.	40W	3000-6000K	1449 mm

- Välj mellan frostat eller rillat hölje. (För frostade rör, lägg till ett F sist i art nr.)
- Går att få med anpassade Watt tal.
- Kontakta oss för mer information.